

EXPANDED SHEET


| เหล็กแผ่นตะแกรงจิก

EXPANDED SHEET

เหล็กแผ่นตะแกรงเหล็กฉีก


Ruengrawin
ルアングラウイン

Z06

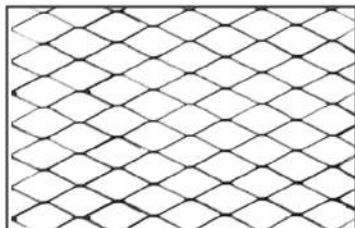


ไซท์	ขนาด	รูกว้าง	รูยาว	หนา	สันหนา	นน./พ.
Z06	4*8 ฟุต	12	25	0.6	1	2.20 กก.

S-6

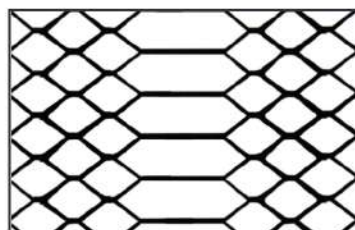


ไซท์	ขนาด	รูกว้าง	รูยาว	หนา	สันหนา	นน./พ.
S-6*1.6	4*8 ฟุต	24	40.7	1.6	3	6.20 กก.
S-6*2.3	4*8 ฟุต	24	40.7	2.3	3	13.50 กก.

S-18

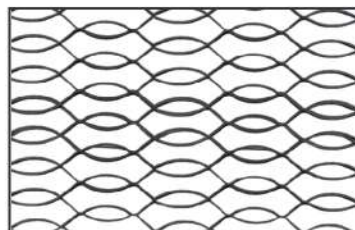

ไซท์	ขนาด	รูกว้าง	รูยาว	หนา	สันหนา	นน./พ.
S-18	4*8 ฟุต	30	151	2.3	3	10.74 กก.

G-5

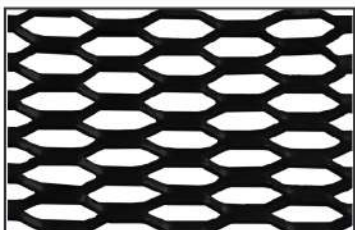

ไซท์	ขนาด	รูกว้าง	รูยาว	หนา	สันหนา	นน./พ.
G-5	4*8 ฟุต	8	31	1.6	2.2	17.70 กก.

ตารางแนะนำเบื้องต้นของการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก

งานที่จะใช้ตะแกรงเหล็กฉีกทำ	ความหนาที่แนะนำ	รุ่นตะแกรงเหล็กฉีกที่นิยมใช้
ตกแต่ง, บังตา, กันนก, กันหุ	1.2 - 1.6 มม.	XS31, XS32, G5
รั้ว, ราวกันตก, ล้อมเครื่องจักร, ทำผนัง, บูรแสดงสินค้า	1.6 - 2.3 มม.	XS41, XS42, XS51, XS52, XS61, G5
ทำทางรถใหญ่วิ่ง	3.2 มม. ขึ้นไป	XS43, XS53, G2
ทำทางรถวิ่ง	4.5 มม. ขึ้นไป	XS63, XS73, XG11, XG21
ทำทางเดิน, ปูพื้นลอย	6.0 มม. ขึ้นไป	XG12, XG22, XG13, XG23

EXPANDED SHEET

เหล็กแผ่นตะแกรงเหล็กฉีก

Ruengrawin
ルアングラウイン

XG-10




ไซส์	ขนาด	รูกว้าง	รูยาว	หนา	สันหนา	นน./พ.
XG-06	4*8 ฟุต	25	125	4.5	7	58.80 กก.
XG-10	4*8 ฟุต	34	135.4	3.2	7	30.70 กก.

XG-23



ไซส์	ขนาด	รูกว้าง	รูยาว	หนา	สันหนา	นน./พ.
XG-11	4*8 ฟุต	34	135.4	4.5	7	40.70 กก.
XG-12	4*8 ฟุต	34	135.4	6	7	54.20 กก.
XG-13	4*8 ฟุต	34	135.4	6	9	74.00 กก.
XG-21	4*8 ฟุต	36	101.6	4.5	7	40.30 กก.
XG-22	4*8 ฟุต	36	101.6	6	7	53.60 กก.
XG-23	4*8 ฟุต	36	101.6	6	9	70.10 กก.

XS-31

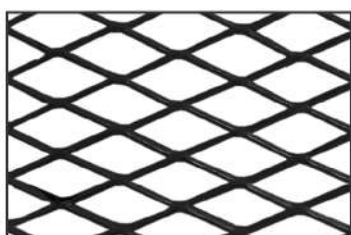

ไซส์	ขนาด	รูกว้าง	รูยาว	หนา	สันหนา	นน./พ.
XS-31	4*8 ฟุต	12	30.5	1.2	1.5	7.01 กก.
XS-32	4*8 ฟุต	12	30.5	1.6	2	12.05 กก.
XS-33	4*8 ฟุต	12	30.5	2.3	3	26.80 กก.
XS-33	5*10 ฟุต	12	30.5	2.3	3	41.48 กก.

ตารางแนะนำเบื้องต้นของการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก

งานที่จะใช้ตะแกรงเหล็กฉีกทำ	ความหนาที่แนะนำ	รุ่นตะแกรงเหล็กฉีกที่นิยมใช้
ตกแต่ง, บังตา, กันนก, กันหุ	1.2 - 1.6 มม.	XS31, XS32, G5
รั้ว, ราวกันตก, ล้อมเครื่องจักร, ทำผนัง, บูรแสดงสินค้า	1.6 - 2.3 มม.	XS41, XS42, XS51, XS52, XS61, G5
ทำทางรถใหญ่วิ่ง	3.2 มม. ขึ้นไป	XS43, XS53, G2
ทำทางรถวิ่ง	4.5 มม. ขึ้นไป	XS63, XS73, XG11, XG21
ทำทางเดิน, บุป้านลอย	6.0 มม. ขึ้นไป	XG12, XG22, XG13, XG23

EXPANDED SHEET

เหล็กแผ่นตะแกรงเหล็กฉีก


Ruengrawin
ルアングラウイン

XS-36




ไซส์	ขนาด	รูกว้าง	รูยาว	หนา	ส้นหนา	นน./พ.
XS-36	4*8 ฟุต	16	35	2.3	3.0	20.15 กก.

XS-41



ไซส์	ขนาด	รูกว้าง	รูยาว	หนา	ส้นหนา	นน./พ.
XS-41	4*8 ฟุต	22	50.8	1.6	2	4.78 กก.
XS-42	4*8 ฟุต	22	50.8	2.3	2.5	12.00 กก.
XS-42	5*10 ฟุต	22	50.8	2.3	2.5	19.08 กก.
XS-43	4*8 ฟุต	22	50.8	2.3	2.5	12.00 กก.
XS-43	5*10 ฟุต	22	50.8	3.2	3.5	31.17 กก.

XS-51



ไซส์	ขนาด	รูกว้าง	รูยาว	หนา	ส้นหนา	นน./พ.
XS-51	4*8 ฟุต	25	61	1.6	2.5	7.46 กก.
XS-52	4*8 ฟุต	25	61	2.3	3	12.90 กก.
XS-52	5*10 ฟุต	25	61	2.3	3	20.15 กก.
XS-53	4*8 ฟุต	25	61	3.2	4	23.90 กก.
XS-53	5*10 ฟุต	25	61	3.2	4	37.60 กก.

ตารางแนะนำเบื้องต้นของการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก

งานที่จะใช้ตะแกรงเหล็กฉีกทำ	ความหนาที่แนะนำ	รุ่นตะแกรงเหล็กฉีกที่นิยมใช้
ตกแต่ง, บังตา, กันนก, กันหุ	1.2 - 1.6 มม.	XS31, XS32, G5
รั้ว, ราวกันตก, ล้อมเครื่องจักร, กำแพง, บูรแสดงสินค้า	1.6 - 2.3 มม.	XS41, XS42, XS51, XS52, XS61, G5
ทำทางรถใหญ่วิ่ง	3.2 มม. ขึ้นไป	XS43, XS53, G2
ทำทางรถวิ่ง	4.5 มม. ขึ้นไป	XS63, XS73, XG11, XG21
ทำทางเดิน, บูพื้นลอย	6.0 มม. ขึ้นไป	XG12, XG22, XG13, XG23

EXPANDED SHEET

เหล็กแผ่นตะแกรงเหล็กฉีก


Ruengrawin
รุ่งเรืองวิน

XS-61



ไซส์	ขนาด	รูกว้าง	รูยาว	หนา	เส้นหนา	บบ./พ.
XS-61	4*8 ฟุต	34	76.2	2.3	3	9.48 กก.
XS-62	4*8 ฟุต	34	76.2	3.2	4	17.60 กก.
XS-62	5*10 ฟุต	34	76.2	3.2	4	27.50 กก.
XS-63	4*8 ฟุต	34	76.2	4.5	5	30.90 กก.
XS-63	5*10 ฟุต	34	76.2	4.5	5	48.30 กก.

XS-73

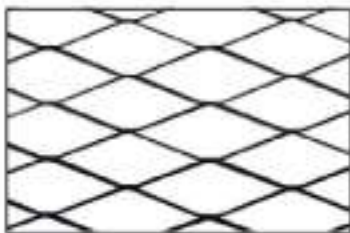

ไซส์	ขนาด	รูกว้าง	รูยาว	หนา	เส้นหนา	บบ./พ.
XS-71	4*8 ฟุต	50	152.4	2.3	3.5	7.52 กก.
XS-72	4*8 ฟุต	50	152.4	2.3	3.5	7.52 กก.
XS-73	4*8 ฟุต	50	152.4	3.2	4	11.92 กก.

XS-75



ไซส์	ขนาด	รูกว้าง	รูยาว	หนา	เส้นหนา	บบ./พ.
XS-75	4*8 ฟุต	65	147.6	3.2	3.2	7.30 กก.

XS-77



ไซส์	ขนาด	รูกว้าง	รูยาว	หนา	เส้นหนา	บบ./พ.
XS-77	4*8 ฟุต	65.2	148	025.8	6	180 กก.

งานที่จะใช้ตะแกรงเหล็กฉีกทำ	ความหนาที่แนะนำ	รุ่นตะแกรงเหล็กฉีกที่นิยมใช้
คอกเลี้ยง, บังตา, กันลม, กันหญ	12 - 16 มม.	XS31, XS32, G5
รั้ว, ราวบันได, ลี้นเครื่องจักร, ทำแผง, ทุ่นลอย, รางระบายน้ำ	16 - 23 มม.	XS41, XS42, XS51, XS52, XS61, G5
ทำทางรถยก	32 มม. ขึ้นไป	XS43, XS53, G2
ทำทางรถไฟ	45 มม. ขึ้นไป	XS63, XS73, XG11, XG21

EXPANDED SHEET

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น Z-06 |

รุ่น	หนา	สันหนา	รูกว้าง	รูยาว	น้ำหนัก	รับน้ำหนักได้
Z-06	0.6	1.0	12.5	25.4	2.2	-



วิธีการวัด

รูกว้าง



รูยาว



หนา




หนาสัน



| EXPANDED SHEET

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น G-5 |

รุ่น	หนา	สันหนา	รูกว้าง	รูยาว	น้ำหนัก	รับน้ำหนักได้
G-5	1.6	2.2	8.0	31.0	17.70	21 กก.

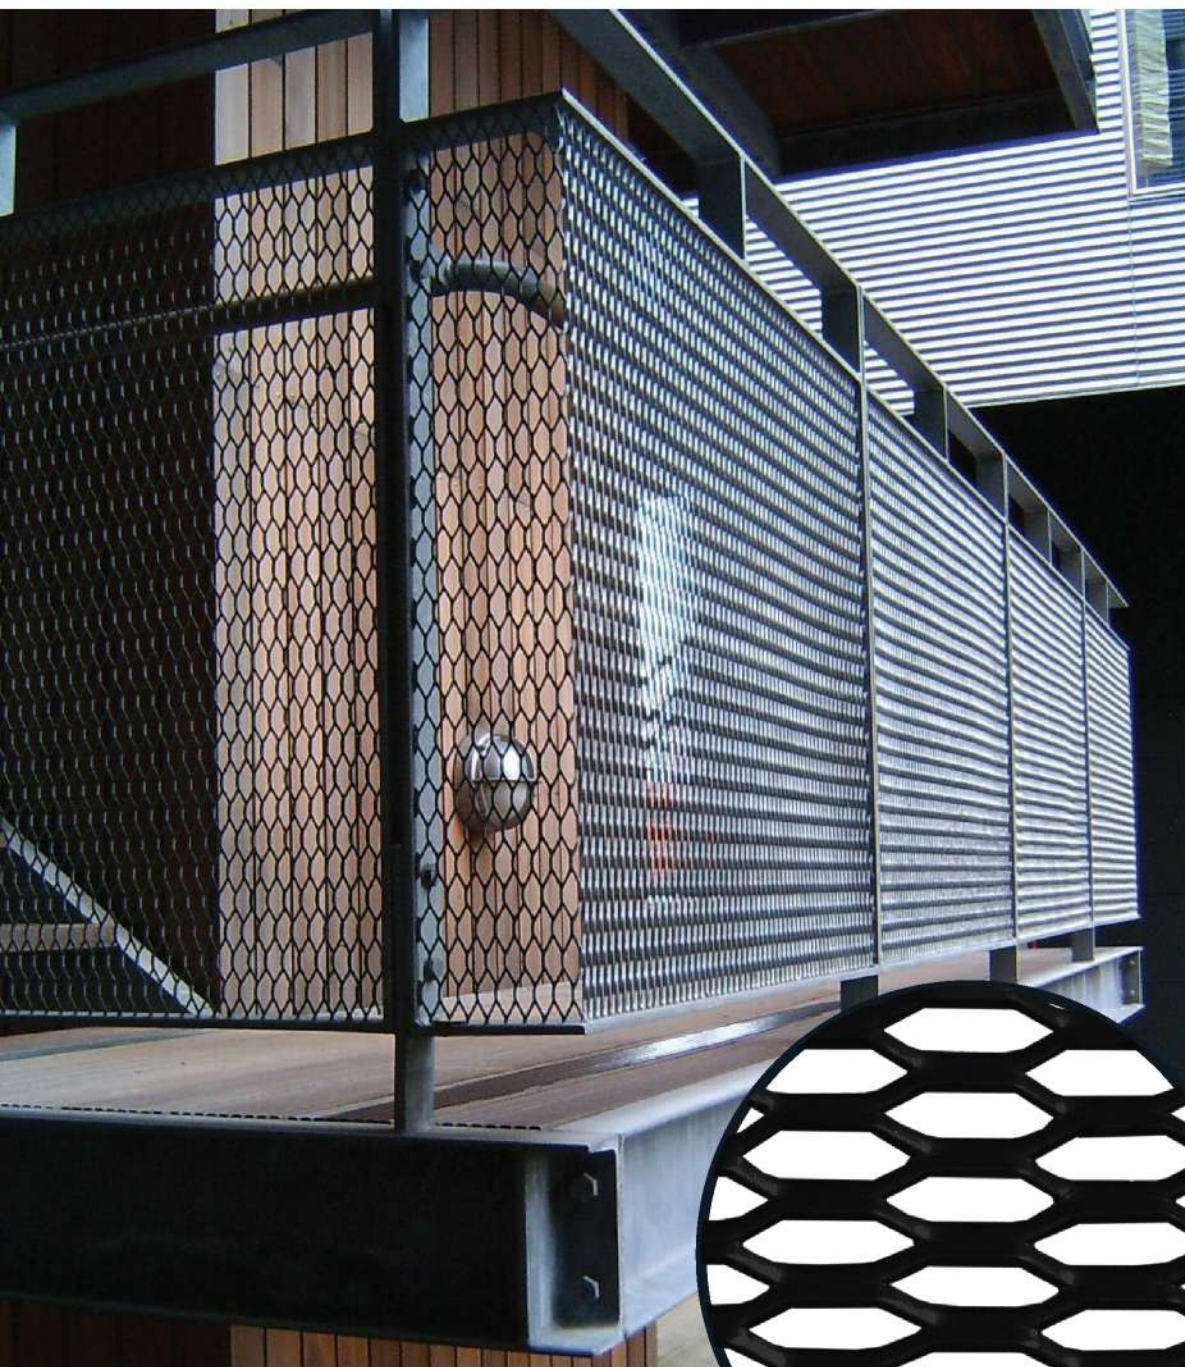

วิธีการวัด

รูกว้าง



รูยาว



หนา



หนาสัน




Ruengrawin
ルアングラウイン

| EXPANDED SHEET

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น S-18 |

รุ่น	หนา	สันหนา	รูกว้าง	รูยาว	น้ำหนัก	รับน้ำหนักได้
S-18	2.3	3.25	30	151	10.8	21 กก.

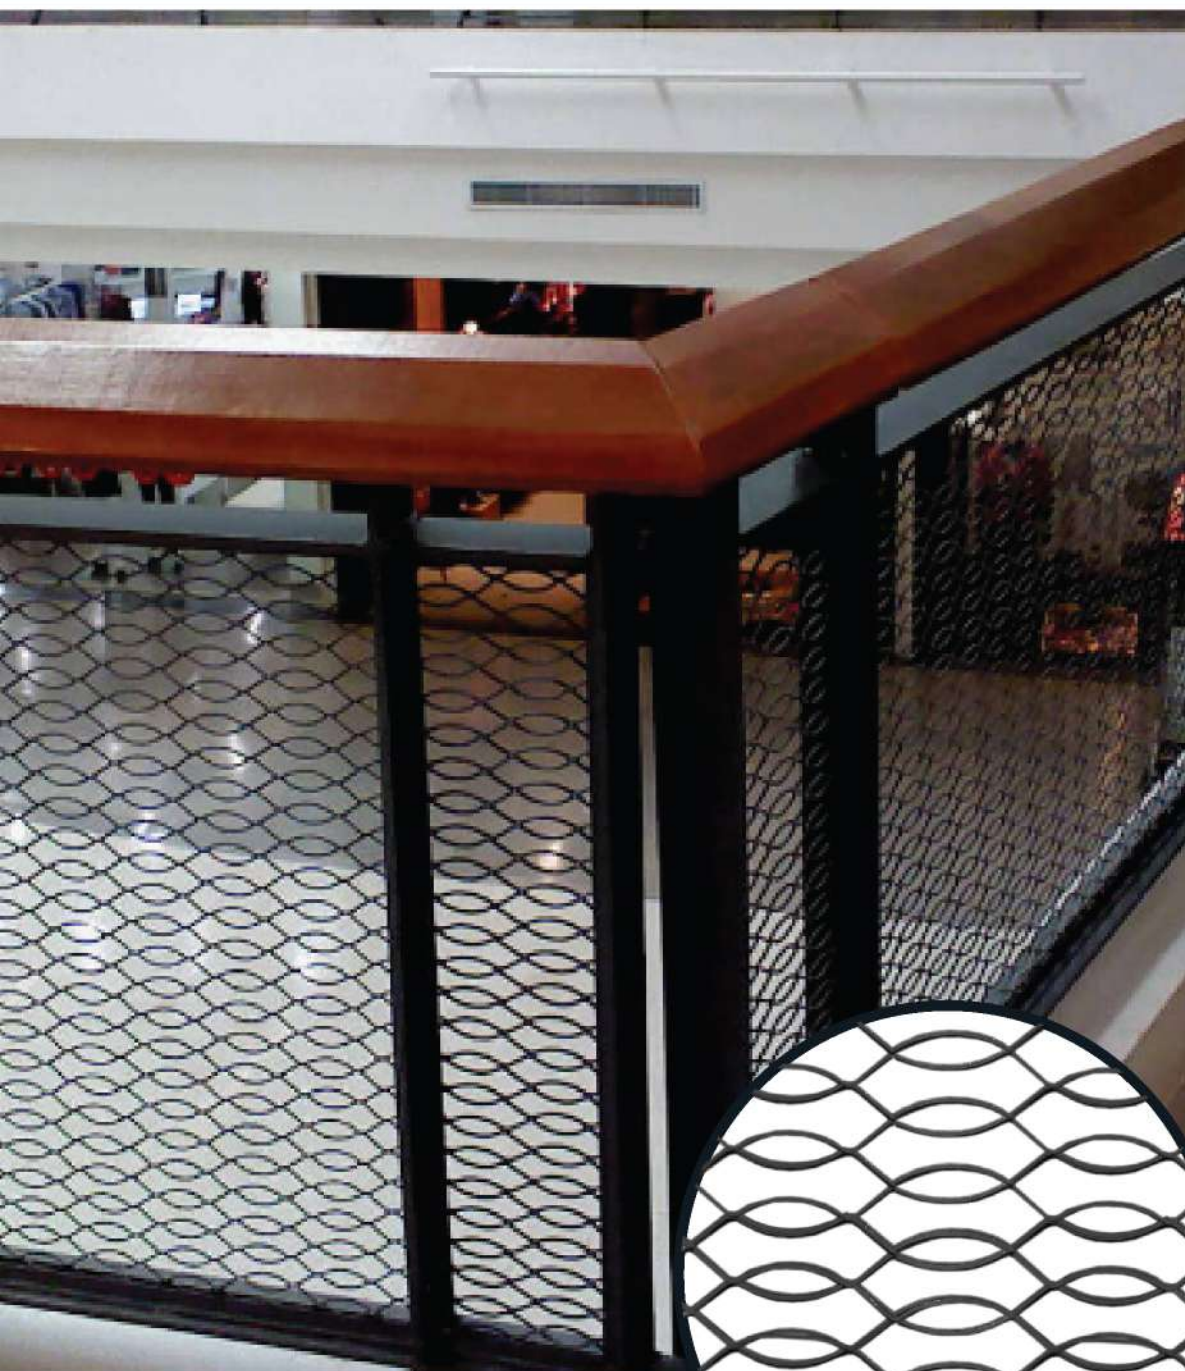

วิธีการวัด

รูกว้าง



รูยาว



หนา



หนาสัน



| EXPANDED SHEET

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น S-6 |

รุ่น	หนา	สันหนา	รูกว้าง	รูยาว	น้ำหนัก	รับน้ำหนักได้
S-6	1.6	2.2	24	41	6.2	12 กก.
S-6	2.3	3	24	41	13.5	30 กก.



วิธีการวัด

รูกว้าง



รูยาว



หนา



หนาสัน




Ruengrawin
ルアングラウイン

| EXPANDED SHEET

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XG-10 |

รุ่น	หนา	สันหนา	รูกว้าง	รูยาว	น้ำหนัก	รับน้ำหนักได้
XG-10	7.0	3.20	34	135.4	30.7	230 กก.

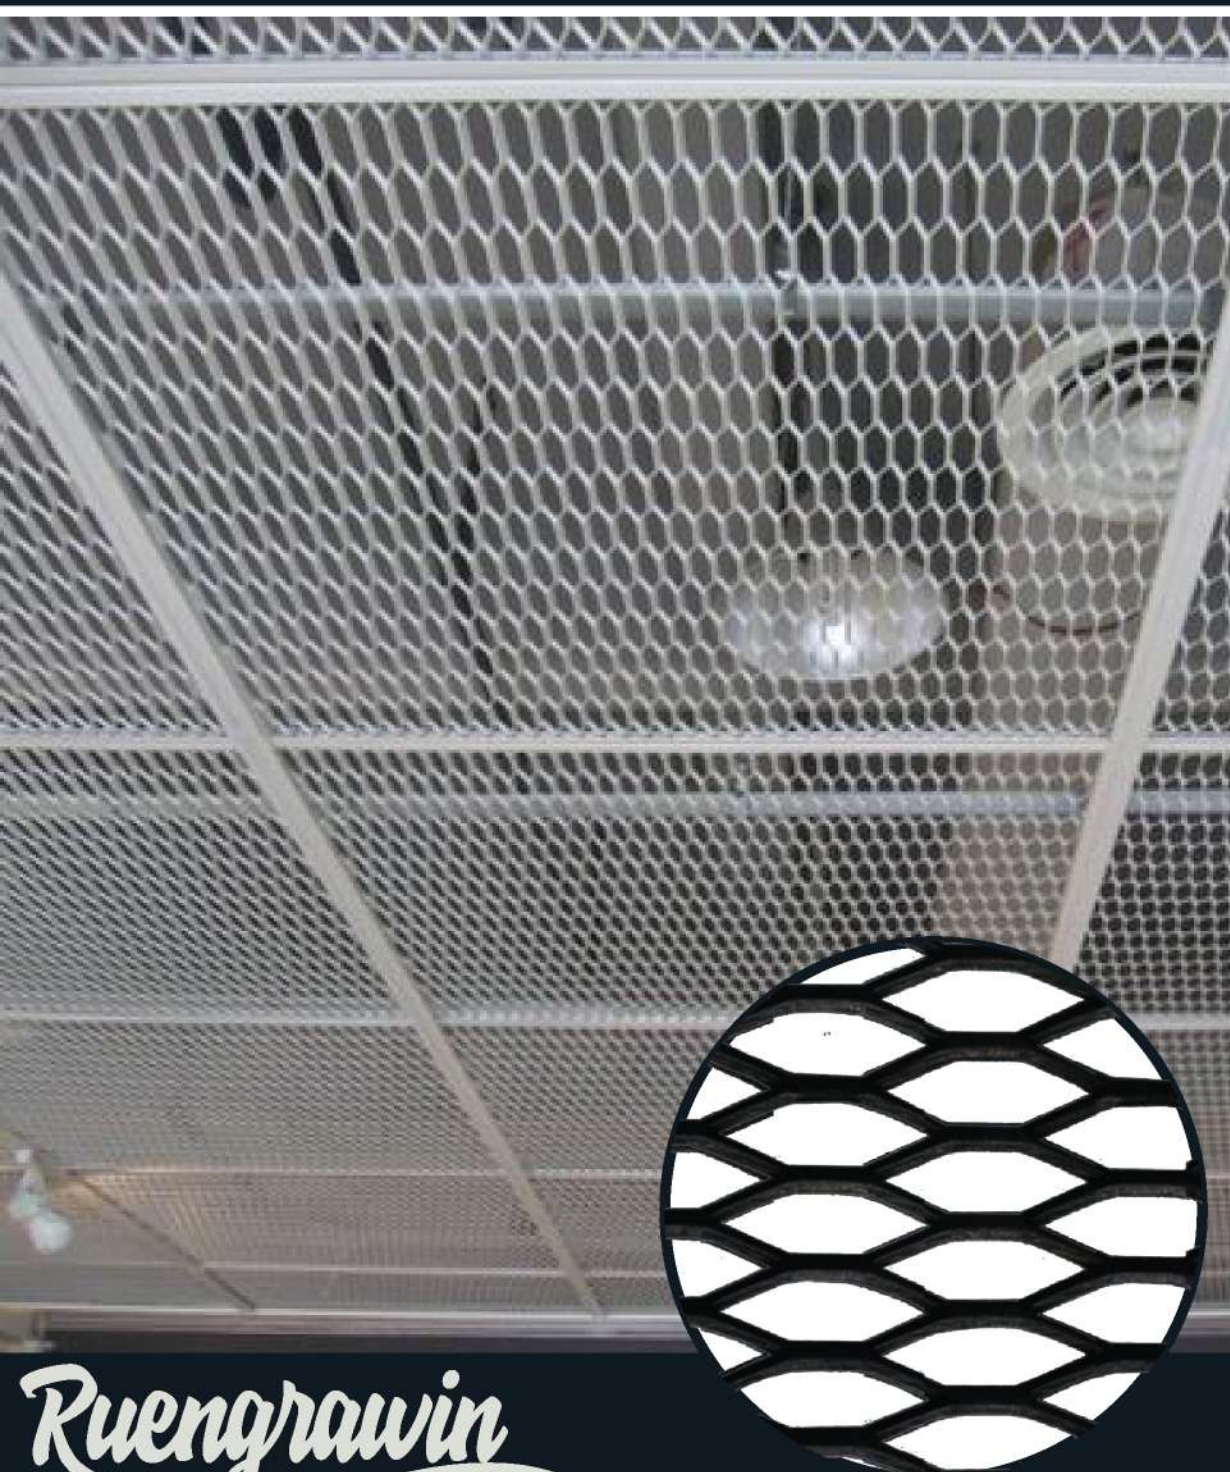


วิธีการวัด

รูกว้าง



รูยาว



หนา



หนาสัน




Ruengrawin
ルアングラウイン

EXPANDED SHEET

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XG11 - XG23

รุ่น	หนา	สันหนา	รูกว้าง	รูยาว	น้ำหนัก	รับน้ำหนักได้
XG-11	4.5	7.0	34	135.4	40.70	245 กก.
XG-12	6.0	7.0	34	135.4	54.20	325 กก.
XG-13	6.0	9.0	34	135.4	74.00	539 กก.
XG-21	4.5	7.0	36	101.6	40.30	231 กก.
XG-22	6.0	7.0	36	101.6	53.60	308 กก.
XG-23	6.0	9.0	36	101.6	70.10	509 กก.

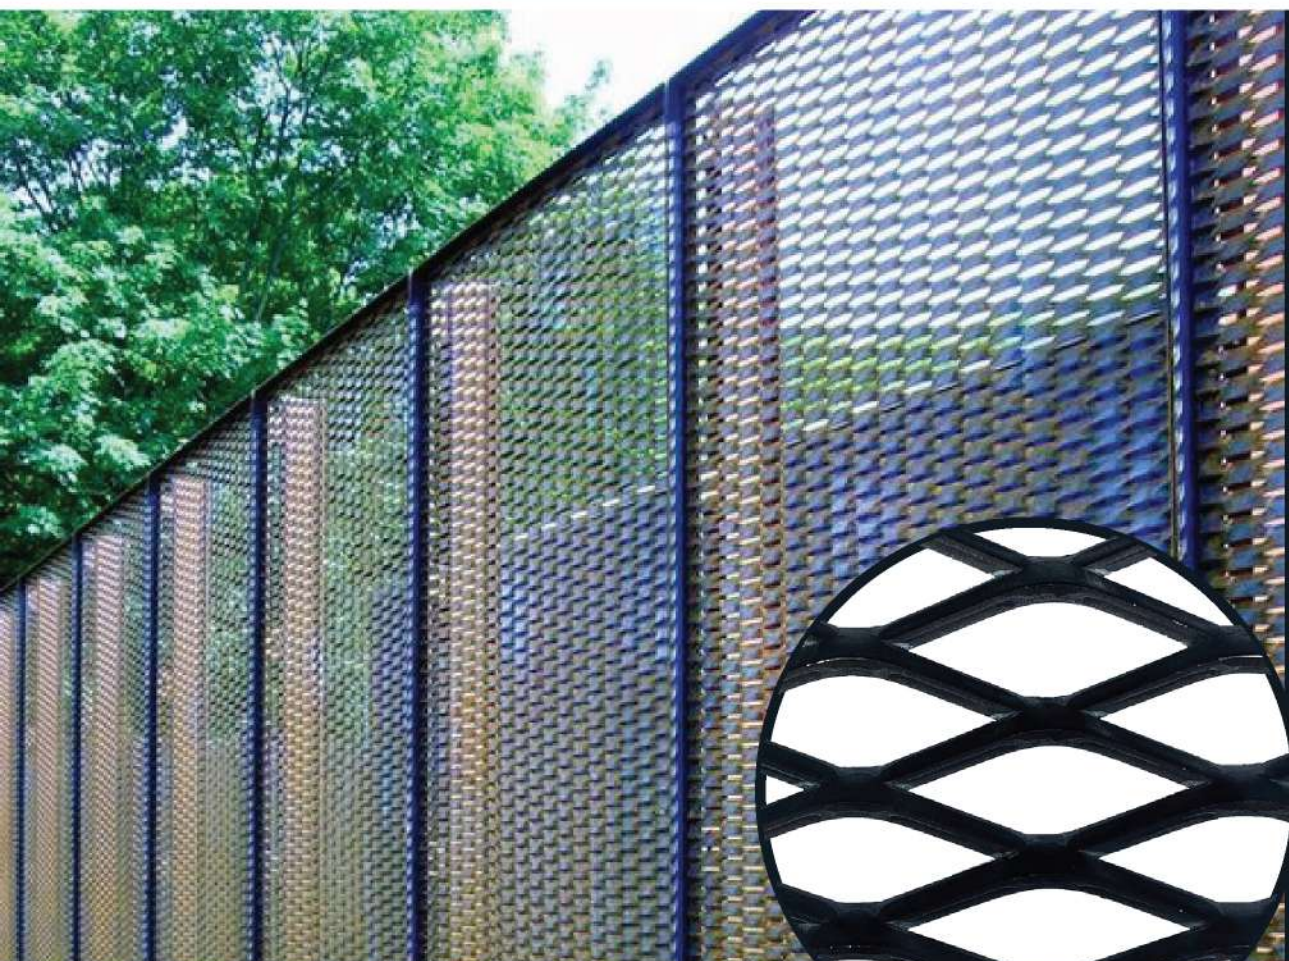

วิธีการวัด

รูกว้าง



รูยาว



หนา



หนาสัน



EXPANDED SHEET

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS31 - XS33

รุ่น	หนา	สันหนา	รูกว้าง	รูยาว	น้ำหนัก	รับน้ำหนักได้
XS-31	1.2	1.5	12.0	30.5	7.01	8 กก.
XS-32	1.6	2.0	12.0	30.5	12.05	20 กก.
XS-33	2.3	3.0	12.0	30.5	26.80	65 กก.



วิธีการวัด

รูกว้าง



รูยาว



หนา



หนาสัน



| EXPANDED SHEET

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS-36 |

รุ่น	หนา	สันหนา	รูกว้าง	รูยาว	น้ำหนัก	รับน้ำหนักได้
XS-36	2.22	2.2	16	35	20.2	75 กก.



วิธีการวัด

รูกว้าง



รูยาว



หนา




หนาสัน



I EXPANDED SHEET

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS41 - XS43

รุ่น	หนา	สันหนา	รูกว้าง	รูยาว	น้ำหนัก	รับน้ำหนักได้
XS-41	1.6	2.0	22.0	50.8	6.78	11
XS-42	2.3	2.5	22.0	50.8	12.20	25
XS-43	3.2	3.5	22.0	50.8	23.80	67

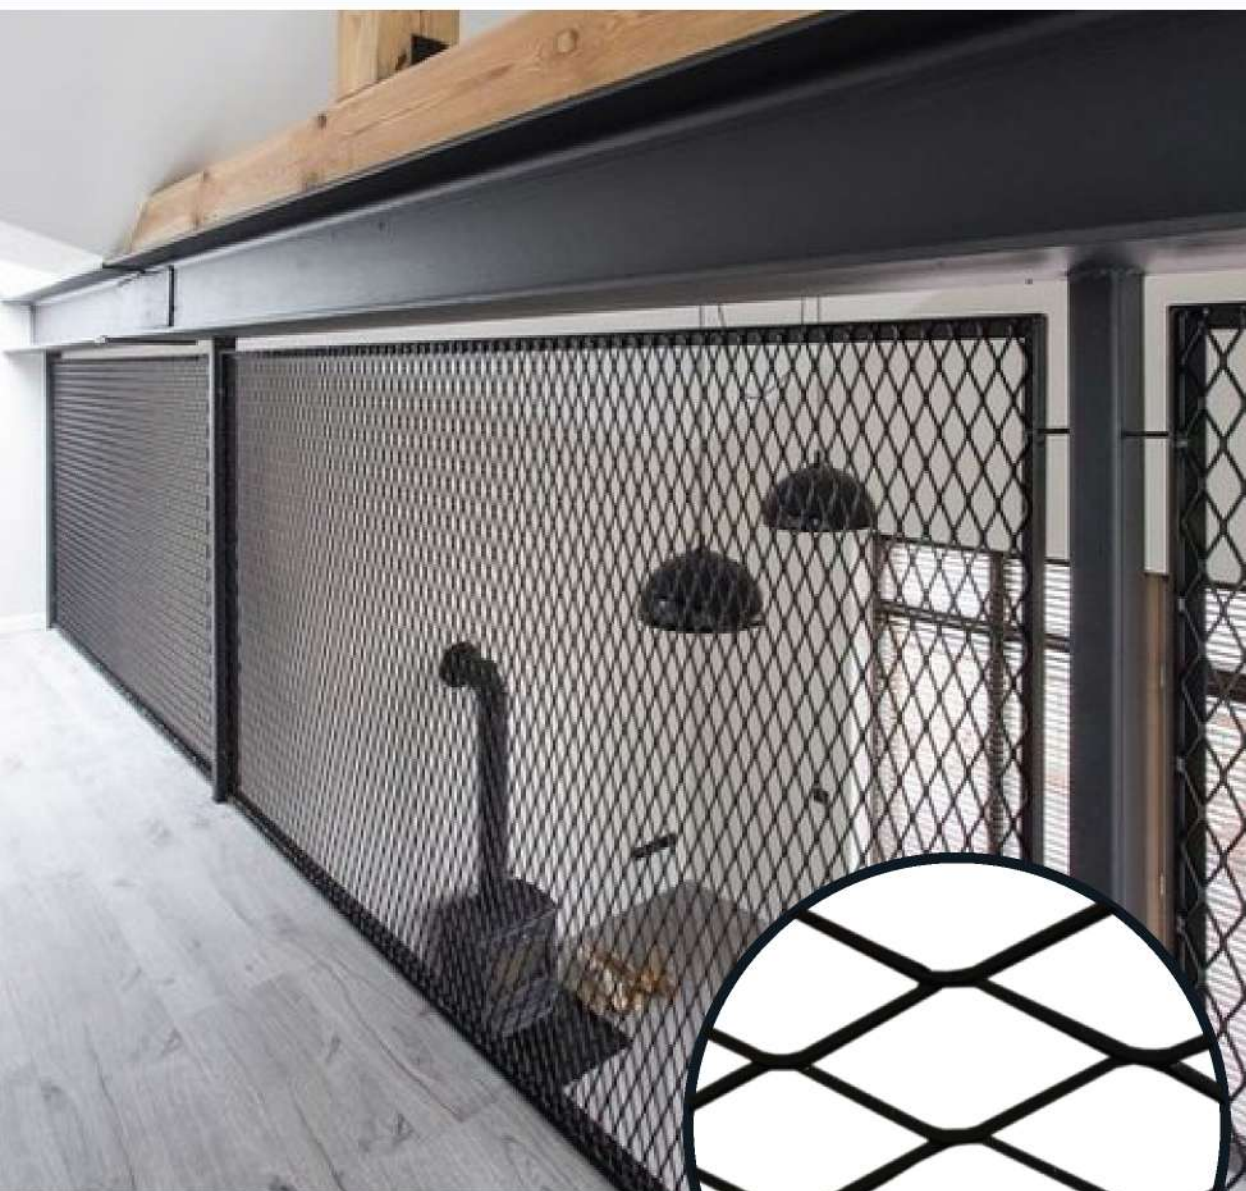

วิธีการวัด

รูกว้าง



รูยาว



หนา




หนาสัน



EXPANDED SHEET

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS51 - XS53

รุ่น	หนา	สันหนา	รูกว้าง	รูยาว	น้ำหนัก	รับน้ำหนักได้
XS-51	1.6	2.5	25	61.0	7.46	15 กก.
XS-52	2.3	3.0	25	61.0	12.90	31 กก.
XS-53	3.2	4.0	25	61.0	23.90	77 กก.

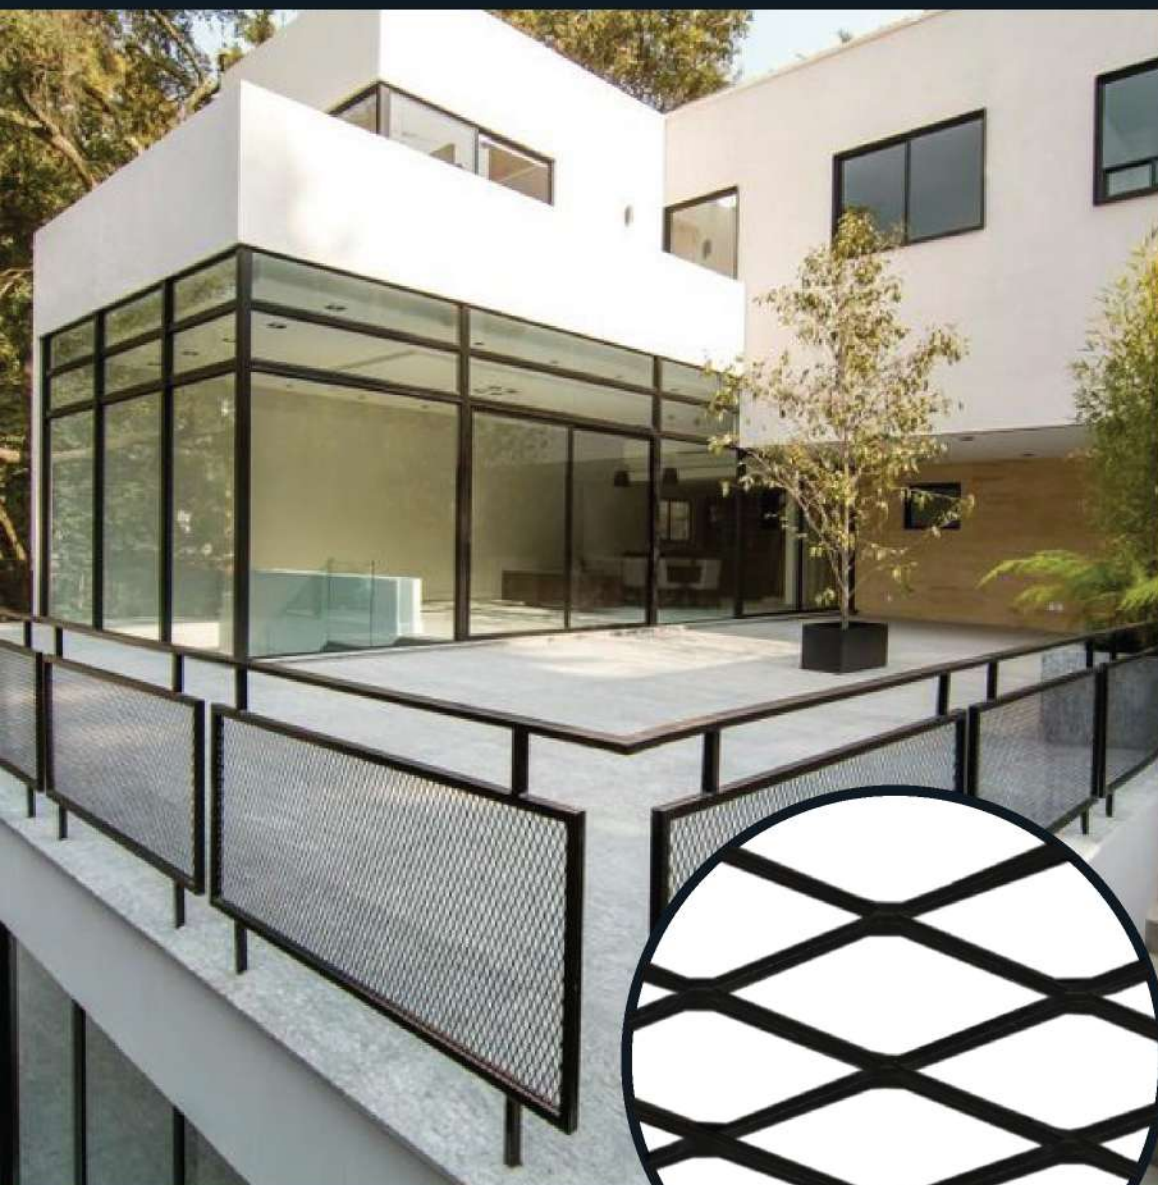

วิธีการวัด

รูกว้าง



รูยาว



หนา



หนาสัน



EXPANDED SHEET

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS61 - XS63

รุ่น	หนา	สันหนา	รูกว้าง	รูยาว	น้ำหนัก	รับน้ำหนักได้
XS-61	2.3	3.0	34	76.2	9.48	23
XS-62	3.2	4.0	34	76.2	17.60	55
XS-63	4.5	5.0	34	76.2	30.90	124



วิธีการวัด

รูกว้าง



รูยาว



หนา



หนาสัน



Ruengrawin
ルアングラウイン

EXPANDED SHEET

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS71 - 73

รุ่น	หนา	สันหนา	รูกว้าง	รูยาว	น้ำหนัก	รับน้ำหนักได้
XS-71	2.3	3.0	50	152.4	7.52	21
XS-72	3.2	4.0	50	152.4	11.92	39
XS-73	4.5	5.0	50	152.4	21.00	85



วิธีการวัด

รูกว้าง



รูยาว



หนา



หนาสัน



| EXPANDED SHEET

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-75 |

รุ่น	หนา	สันหนา	รูกว้าง	รูยาว	น้ำหนัก	รับน้ำหนักได้
XS-75	3.2	3.33	65.7	147.4	7.3	170 กก.



วิธีการวัด

รูกว้าง



รูยาว



หนา



หนาสัน



| EXPANDED SHEET

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS-77 |

รุ่น	หนา	สันหนา	รูกว้าง	รูยาว	น้ำหนัก	รับน้ำหนักได้
XS-77	6	6	65.2	148	25.8	180 กก.



วิธีการวัด

รูกว้าง



รูยาว



หนา



หนาสัน



เรื่องรวินทร์เมทอลเซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)

สาขา เทพารักษ์

Address : 22/4, 22/6 หมู่ 5 ต.เทพารักษ์ อ.บางพลีใหญ่
จ.สมุทรปราการ 10540

 ดูแผนที่ google map สาขาเทพารักษ์



สาขา คลองขุด

Address : 69/9 หมู่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540

 ดูแผนที่ google map สาขาคลองขุด



สาขา ศรีนครินทร์

Address : 26 ซ.สุภาพงษ์ 1 ต.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

 ดูแผนที่ google map สาขาศรีนครินทร์



ติดต่อ

Website : www.ruengrawin.com

E-mail : sales@ruengrawin.com , ruengrawin@hotmail.com



ruengrawin



@ruengrawin



ruengrawin